
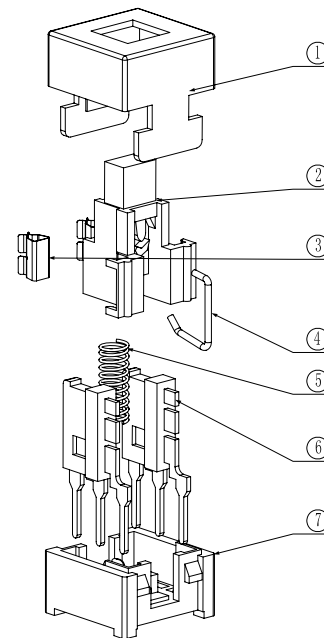
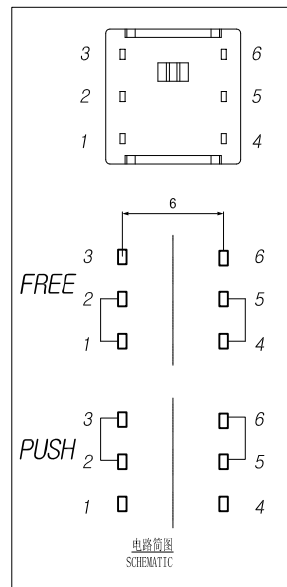


印制线路板
Recommended P.C.B layout



1. Rating:DC30V 0.1A.
2. Circuit:2C-2P.
3. Timing:Non-Shorting
4. Operating Mode:Self-Lock
5. Stroke:Full 2.5mm
Lock 1.5mm
6. Operating Force:250±100gf
7. Contact Resistance: <100mΩ
8. ELECTRONICS LIFE:shall be operated 10000 CYCLES at
15—18cycles/min without load .

⑦	底座	PA66	黑色	—
⑥	插片	黄铜/PA66	银色/黑色	镀银
⑤	弹簧	T10A	黑色	发黑处理
④	钩针	碳钢丝	—	—
③	接触片	复银铜	黄色	—
②	按键	POM	白色	—
①	上盖	PA66	灰色	—
	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PUSH SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		PB-22E85		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE					
		ABOVE 5~30	±0.3								
mm		ABOVE 30	±0.5	0°±3'	SCALE	2:1		PAGE	1 OF 1		