


主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： ≤ 0.03 ；
3. 绝缘电阻： $\geq 100M$ ；
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 20.0-50.0mm ± 0.20 mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

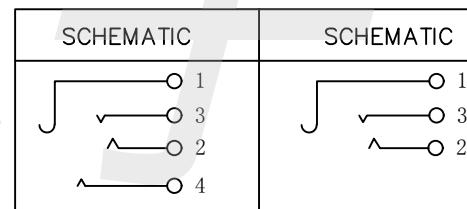

5	基座	1	PPA	黑
4	接触脚4	1	磷铜	银
3	接触脚3	1	磷铜	银
2	接触脚2	1	磷铜	银
1	接触脚1	1	磷铜	银
序号	名称	数量	材料	镀涂

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

PART NAME		PHONE JACK		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		PJ-320AS		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	± 0.2	ANGLE	APPROVAL	SCALE	2:1	DATE	PAGE	1 OF 1	
		ABOVE 5~30	± 0.3								
		ABOVE 30	± 0.5								
		ANGLE	$\pm 3'$								

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.