



比例 5:1


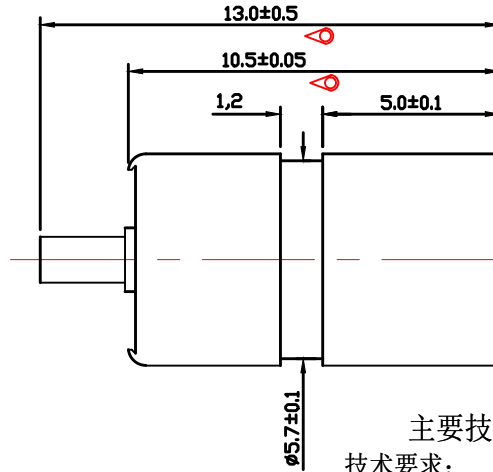


比例 2:1

主要技术规格:

技术要求:

- 外观: 铜管端面无刮伤、凹点、露铜、无电镀不良; 绝缘胶饱满、无披锋。
- 电气性能:
 - 接触电阻: 与弹性式公头测试 $30m\Omega$ 以下;
 - 绝缘阻抗测试: DC500V, $100M\Omega$ 无异状;
 - 耐电压测试: AC500V, 漏电流 $0.5mA$, 1分钟无异状;
 - 额定电压和电流: (RATED VOLTAGE/CURRENT) DC12V 2A.
- 机械性能:
 - 用弹性式公头测试插拔力: 插入力 $0.7-3.0KGf$ 之间, 拔出力 $0.7-2.0KGf$ 之间;
 - 寿命试验: 和公头插拔5000次, 拔出力大于 $0.2KGf$ 。
- 盐雾试验: 正常试验条件能过48小时, 盐水浓度5%。
- 工作温度: $-20^{\circ}C-45^{\circ}C$ 。

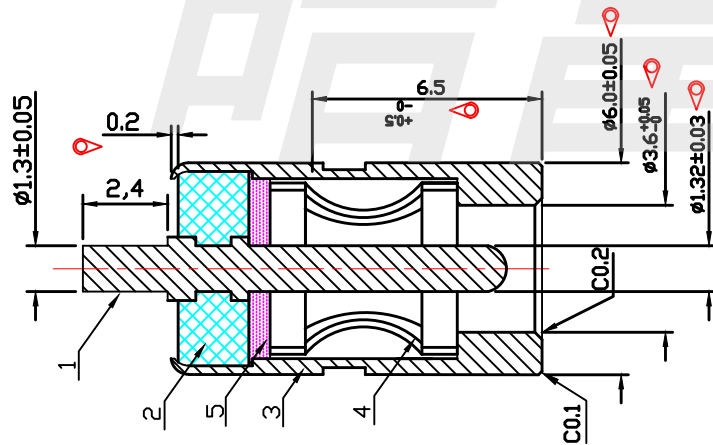

材料:

- 中心针: 黄铜C3604 (镀镍)
- 绝缘体: PBT (黑色UL94V-0)
- 外管: 黄铜C3604 (镀金1U")
- 内弹圈: 磷铜C5191 (镀镍)
- 防水垫: 硅胶 (白色)

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------|
| PART NAME | | DC POWER JACK | | DRAWING | Y, C, ZHANG | DWG. No. | SBICL |
| PART NO. | | J350135-18-G | | CHECK | G. C. Chen | REV. | A1 |
| UNIT : mm | TOLERANCE | UP TO 5 | ± 0.2 | APPROVAL | SCALE | DATE | PAGE |
| | OTHERWISE | ABOVE 5 30° | ± 0.3 | | | ANGLE | |
| | | ABOVE 30 | ± 0.5 | SCALE | 2:1 | PAGE | |
| | | ANGLE | $\pm 3^{\circ}$ | | | | |