

F

E

D

C

B

A

RoHS
Compliant

1

2

3

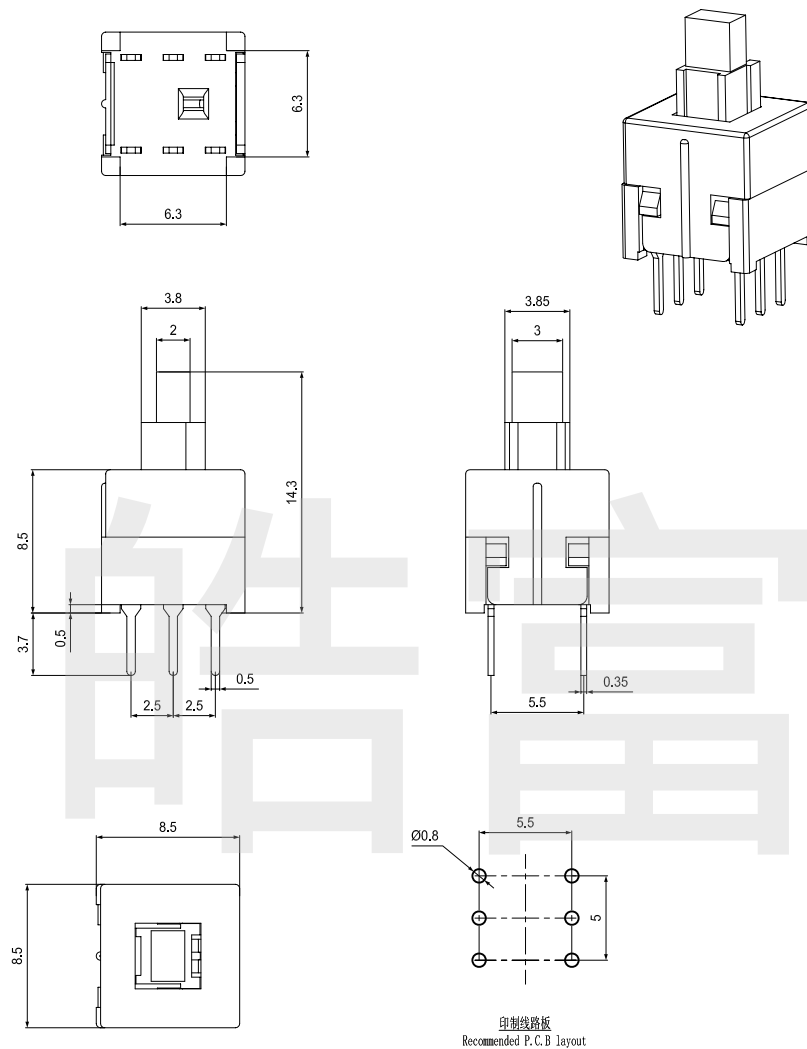
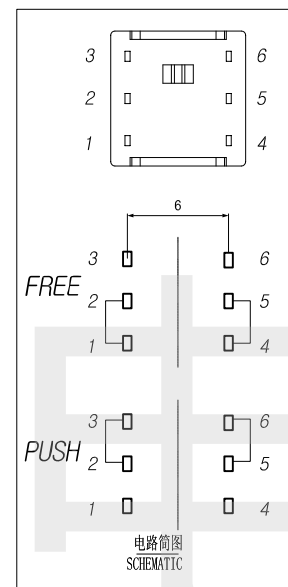
4

1

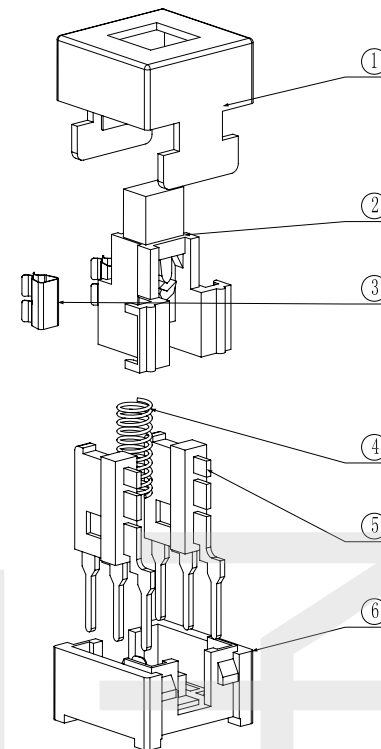
2

3

4

印制线路板
Recommended P.C.B layout

1. Rating:DC30V 0.1A.
2. Circuit:2C-2P.
3. Timing:Non-Shorting
4. Operating Mode:Non-Lock
5. Stroke:Full 2.5mm
6. Operating Force:250±100gf
7. Contact Resistance: <100mΩ
8. ELECTRONICS LIFE:shall be operated 10000 CYCLES at 15—18cycles/min weithout lood .



⑥	基座	PA66	黑色	——
⑤	插片	黄铜/PA66	银色/黑色	镀银
④	弹簧	T10A	黑色	发黑处理
③	接触片	复银铜	黄色	——
②	按键	POM	黑色	——
①	上盖	PA66	灰色	——
	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PUSH SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		PB22E85WS		CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	
			ABOVE 5 ~30	±0.3				
	mm		ABOVE 30	±0.5	0°±3°	SCALE	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	±3°				

F

E

D

C

B

A