


主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 1A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03 \Omega$ ;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M \Omega$ ;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：  
 0.0-10.0mm  $\pm 0.10$ mm  
 10.0-20.0mm  $\pm 0.15$ mm  
 20.0-50.0mm  $\pm 0.20$ mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

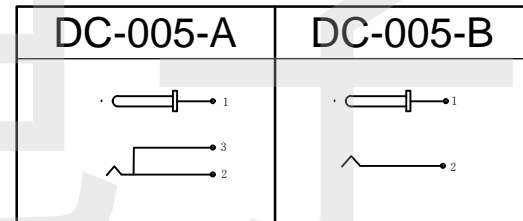

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	电极柱引脚		H62黄铜带T=0.40	铜锡
5	后盖板	1	PBT	黑色
4	开关静片	1	H62黄铜带T=0.30	铜锡
3	开关弹片	1	锰钢T=0.25	铜锡
2	电极柱	1	H62黄铜棒	铜锡
1	基座	1	PBT	黑色

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.	
PART NO.		DC-005-2.5		CHECK		G.C.Chen		REV.	
UNIT :		TOLERANCE		ANGLE		APPROVAL		DATE	
mm		UP TO 5 $\pm 0.2$ ABOVE 5~30 $\pm 0.3$ ABOVE 30 $\pm 0.5$ ANGLE $\pm 3'$		$0' \pm 3'$		SCALE		PAGE	
		OTHERWISE				2:1		1 OF 1	