
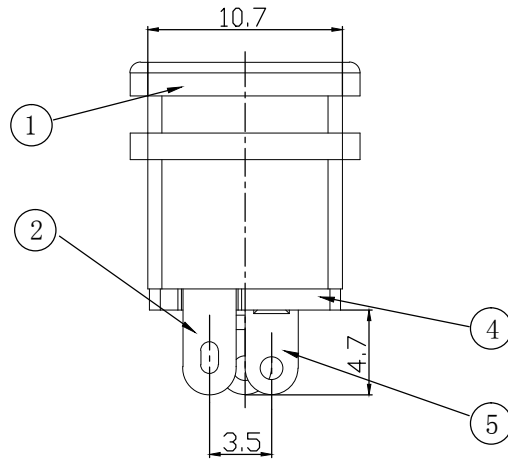
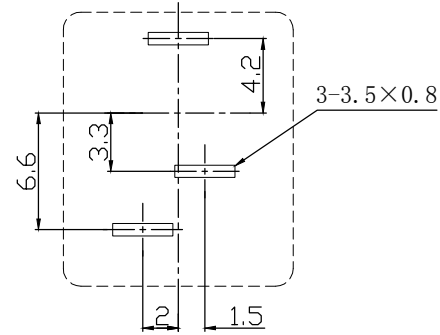


线路板开孔尺寸
TOP VIEW

电路原理图



技术特性:

使用条件: $-30\sim 70^{\circ}$

额定负荷: DC30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ DC250V

耐压: AC500V (50Hz)/min

插拔力: 3~20N

寿命: 5000次

未注公差尺寸均按 $\pm 0.2\text{mm}$

6	平片	1	H62黄铜带(Y) $\delta=0.30\text{mm}$	D. Cu/Sn
5	弯片	1	H62黄铜带(Y) $\delta=0.30\text{mm}$	D. Cu/Sn
4	固定板	1	酚醛层压板 $\delta=1.2\text{mm}$	
3	插针	1	H59黄铜棒 $\phi=1.3\text{mm}$	D. Cu/Sn
2	簧片	1	锰钢带 $\delta=0.20\text{mm}$	D. Ni/Sn
1	底座	1	PBT工程塑料	黑
序号	名称	数量	材料	备注

HADFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK				DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-015-1.3				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 5 ~30	±0.3					
			ABOVE 30	±0.5					
			ANGLE	±3°					
					SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	