


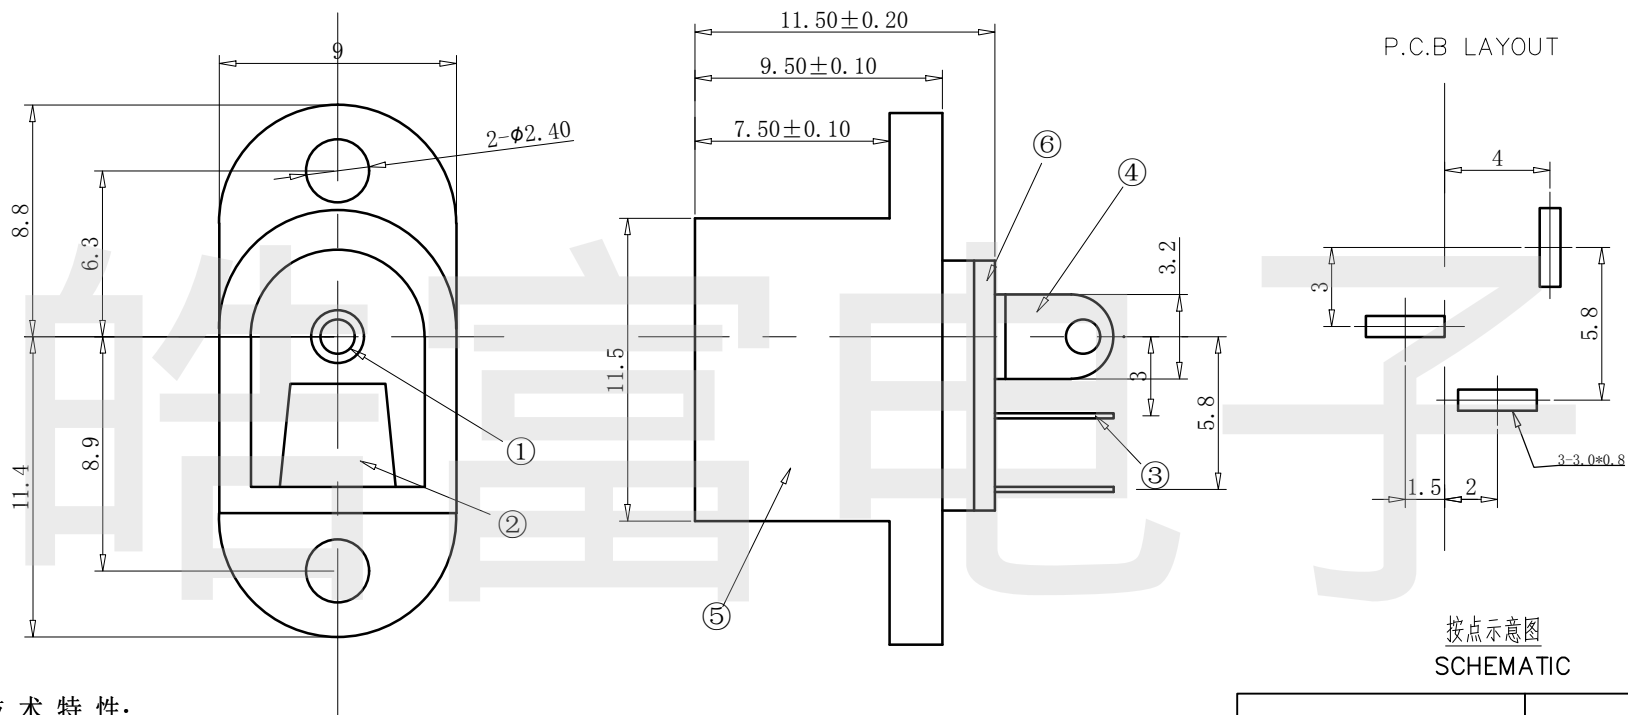

主要技术特性:

1. 额定电负荷: 30V, 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100\Omega$;
4. 耐 压 : AC500V (50HZ) 1min;
5. 插 拨 力: 3-20N;
6. 寿 命: 5,000次。

Model No.	1	2	3	4
PIN ϕ (X)	1.65	2.0	2.35	2.5

SCHEMATIC	SCHEMATIC

6	盖 子	1	酚醛绝缘胶板	黄
5	基 座	1	PBT (UL94-V0)	(黑)
4	平 片	1	H62黄铜带T=0.35	锡 铈
3	弯 片	1	H62黄铜带T=0.35	锡 铈
2	簧 片	1	65Mn钢带T=0.25	锡 铈
1	电极中心针	1	H65铜棒	铜 锡
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK				DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-0016				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 5 ~30	±0.3					
		ABOVE 30		±0.5		SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1
		ANGLE		±3°					