


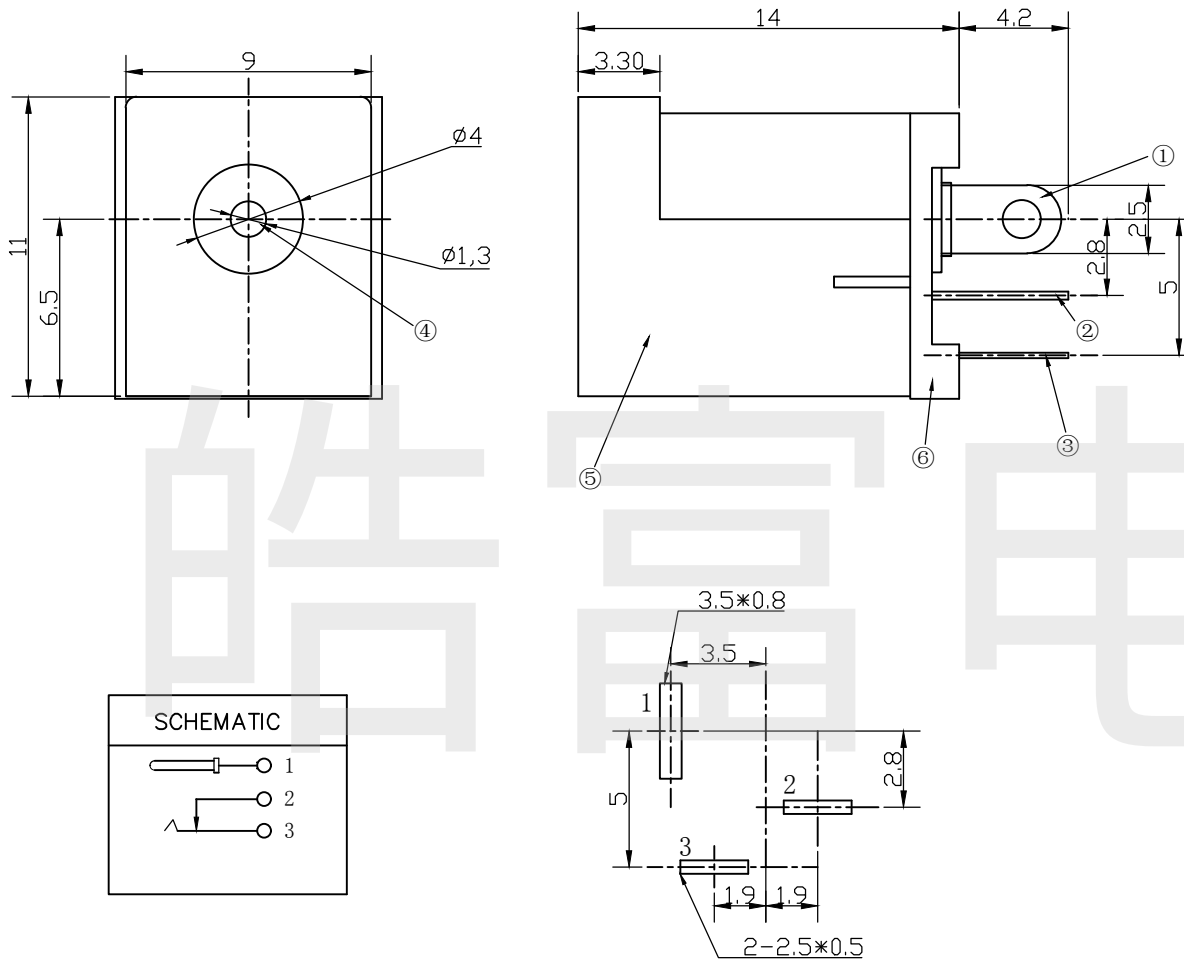

主要技术性能

1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz) min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 - 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 - 20.0-50.0mm ± 0.20 mm
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	盖板	1	PBT
5	基座	1	PBT
4	圆针	1	黄铜
3	弹片	1	锰钢
2	弯片	1	黄铜
1	平片	1	黄铜

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK				DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.		DC-012A-1.3				CHECK	G.C.Chen	REV.	A
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 10	±0.1	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 10~ 20	±0.15					
			ABOVE 20~ 50	±0.2					
				0°±3°	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	