


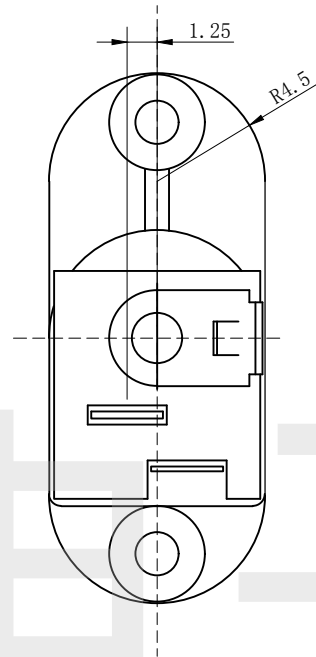
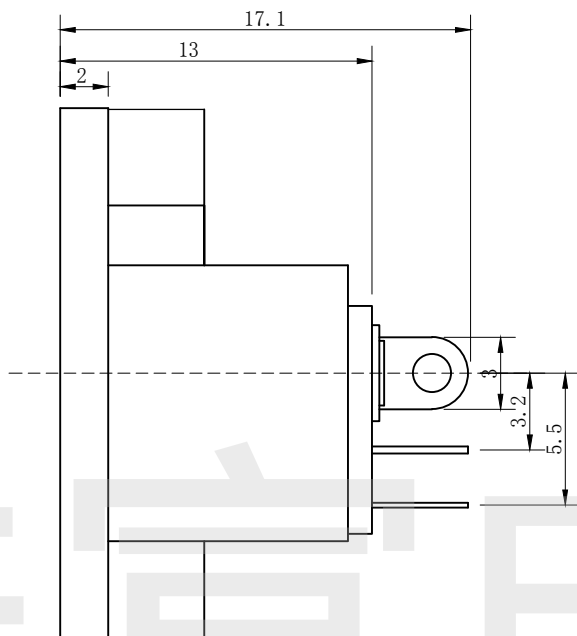


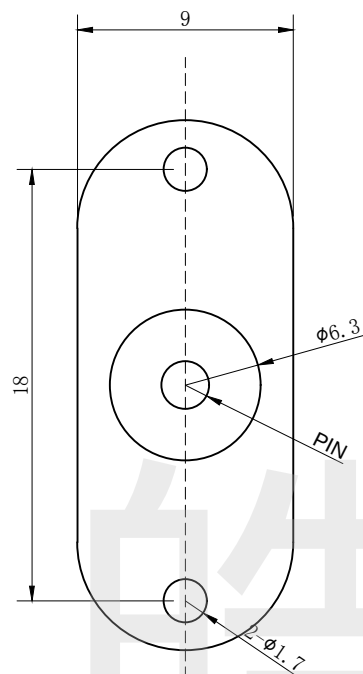

P.C.B. Layout(top view)



主要技术特性:

1. 额定电负荷: 30V, 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100 \Omega$;
4. 耐压: AC500V(50HZ) 1min;
5. 插拔力: 3-20N;
6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20\text{mm}$

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

Model No.	1	2	3	4
PIN ϕ	1.65	2.0	2.35	2.5

6	盖子	1	绝缘电木板	
5	底座	1	PBT	(黑)
4	平片	1	H62黄铜带T=0.30	铜锡
3	弯片	1	H62黄铜带T=0.30	锡铟
2	簧片	1	65Mn钢带T=0.25/(磷铜)	锡铟
1	插针(PIN)	1	H62铜棒	铜锡
序号	名称	数量	材料	镀涂

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DC POWER JACK			DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.	DC-018			CHECK	G.C.Chen	REV.	A
	UNIT :	TOLERANCE	UP TO 10	ANGLE	APPROVAL	DATE	
	mm	OTHERWISE	ABOVE 10~ 20 ± 0.1 ABOVE 20~ 50 ± 0.2	0° $\pm 3'$	SCALE	PAGE	1 OF 1