RoHS Compliant

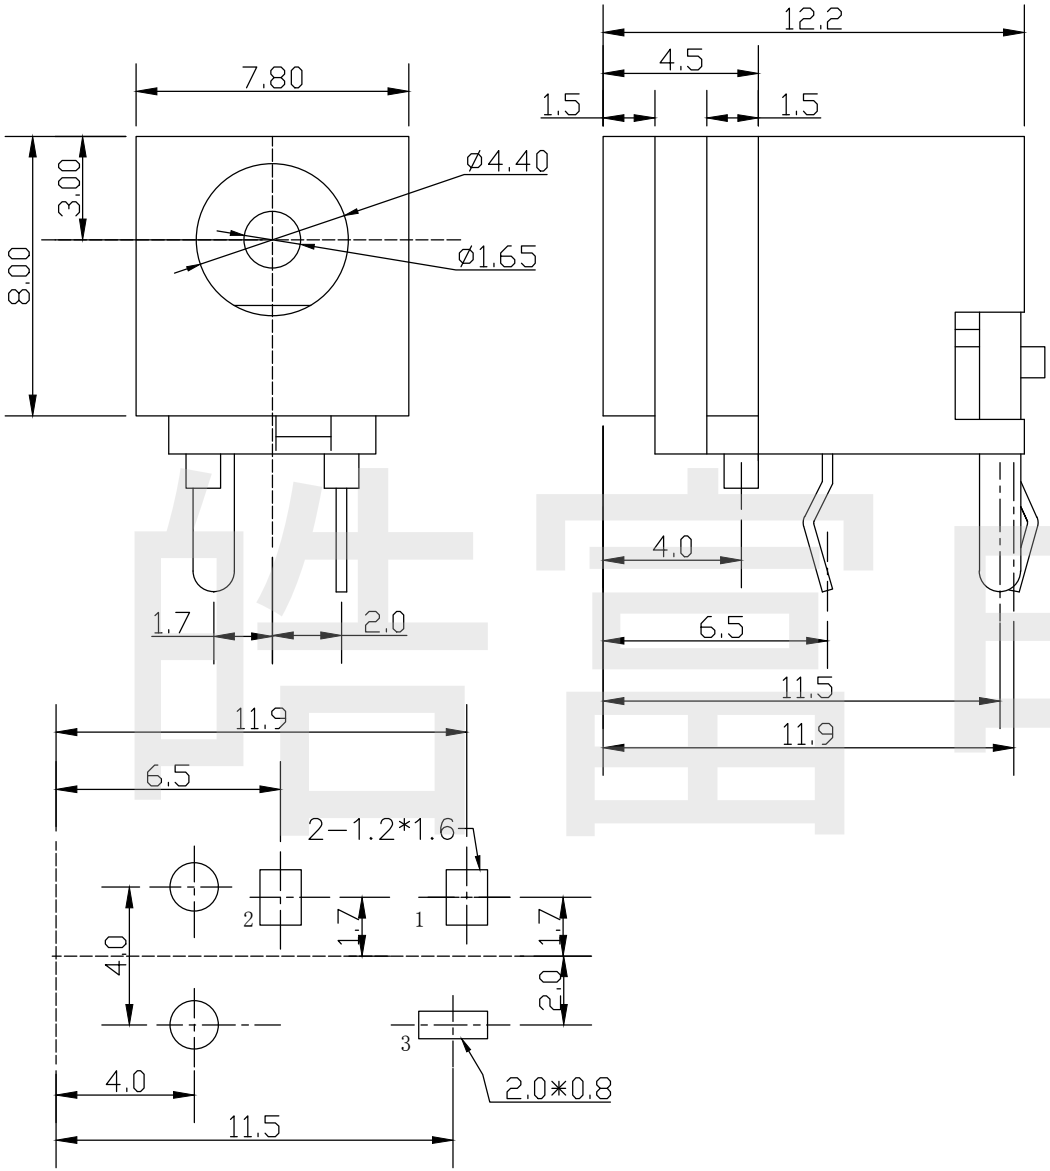

主要技术性能

1. 额定电负荷 ： 30V 1.0A;
2. 接 触 电 阻： ≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻： ≥100MΩ;
4. 耐　　压： AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力： 3-15N;
6. 寿　　命： 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
   0.0-10.0mm　　±0.10mm
   10.0-20.0mm　　±0.15mm
   20.0-50.0mm　　±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

DC-028A	DC-028B
	

序号	名　称	数量	材　料	镀　涂
4	基座	1	PBT（4815）	黑
3	开关静片	1	黄铜T=0.30	银
2	开关弹片	1	磷铜T=0.25	银
1	电极中心针	1	磷铜T=0.30	银

HAOFU ELECTRIONCS TECHNOLOGY CO.,LTD	PART NAME	DC POWER JACK		DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
	PART NO.	DC-028		CHECK	G.C.Chen	REV.	A
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 10 ±0.1 ABOVE 10~ 20 ±0.15 ABOVE 20~ 50 ±0.2	ANGLE 0°±3°	APPROVAL		DATE	
					SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.