


RoHS
Compliant

主要技术性能		公差
额定电负荷	DC 30V\1.0A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	. X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX±0.05
耐 压	AC500V(50Hz)/min	. XXX±0.02
插 拔 力	3-20N	X°.±5°
使用温度范围	-30~70℃	. X°.±2°
使用寿命	5000次	. XX°.±1°

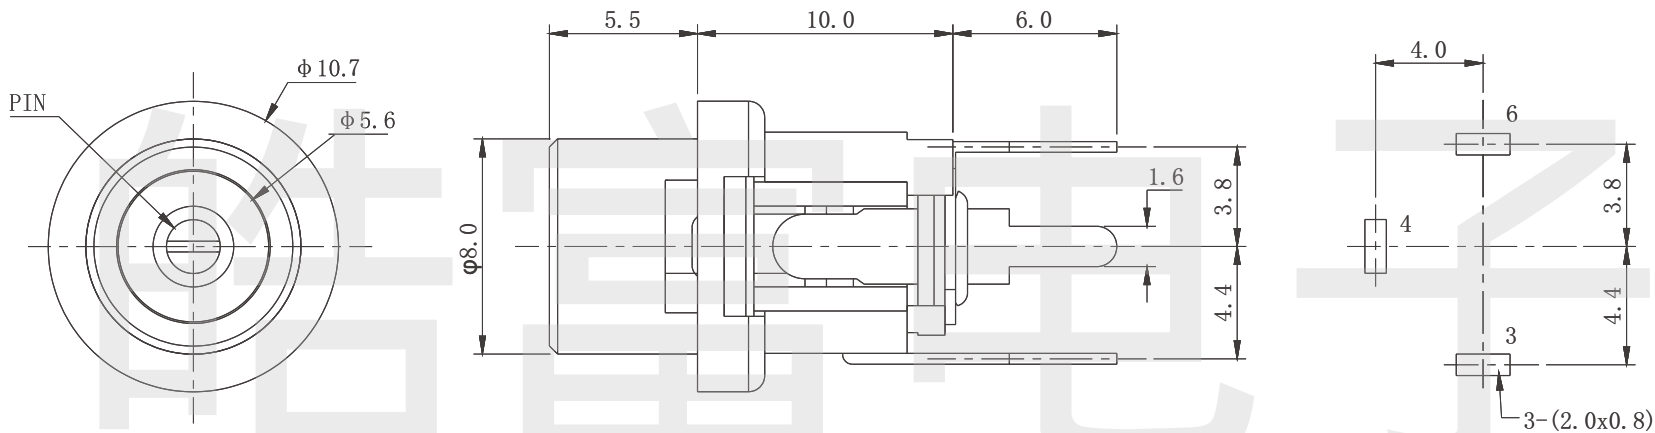

8	DC-026	插 针	1	H62黄铜棒		铜锡
7	DC-026	小垫片	1	酚醛板	T=0.6mm	/
6	DC-026	平 片	1	H62黄铜带	T=0.4mm	铜锡
5	DC-026	大垫片	1	酚醛板	T=0.8mm	/
4	DC-026	簧 片	1	锡青铜带	T=0.5mm	铜锡
3	DC-026	弯 片	1	磷铜带	T=0.4mm	铜锡
2	DC-026	基 座	1	PBT		黑
1	DC-026	轴 套	1	H62黄铜棒		铜锡
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

PIN	$\phi 1.3$	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO			

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-026		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 ~30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±.3°	APPROVAL	DATE	
						PAGE	1 OF 1