
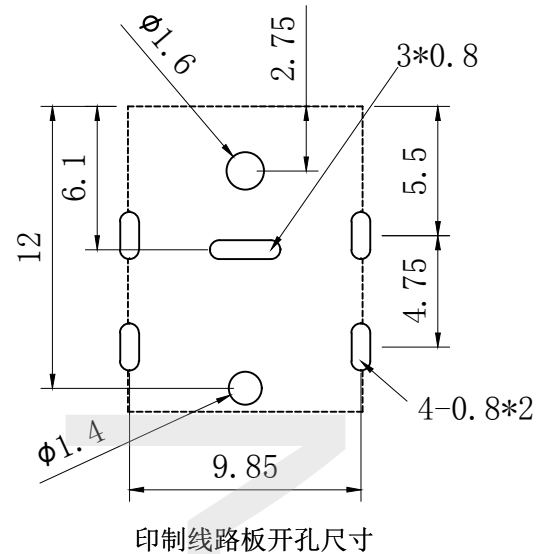
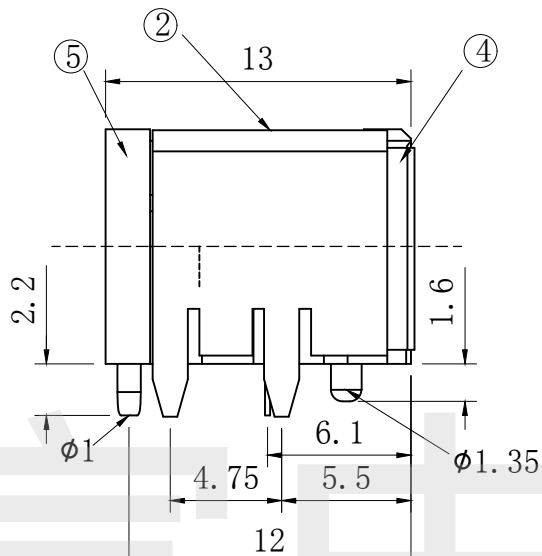


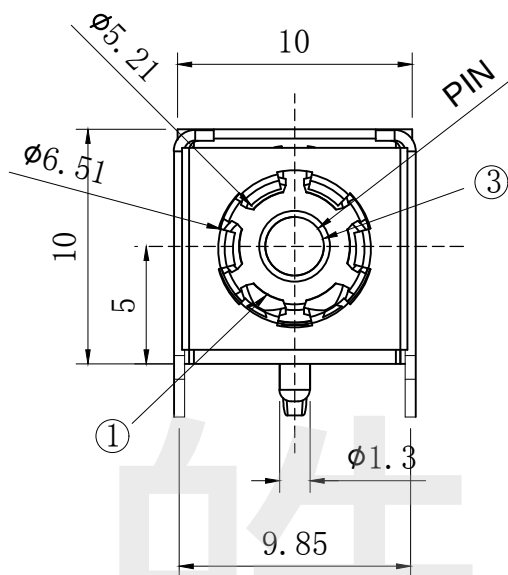

主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V (50Hz) min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次以上。


主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

PIN	$\phi 1.65$	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
-----	-------------	------------	------------

电路示意图



5	基座	1	PBT工程塑料	黑色
4	接触脚4	1	不锈钢 (t=0.15)	清洗
3	接触脚3	1	H59黄铜棒	镀金
2	接触脚2	1	铁皮 (t=0.40)	镍
1	接触脚1	1	磷铜 (t=0.30)	锡铈
序号	名称	数量	材料	镀涂

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK				DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.			
PART NO.		DC-0071				CHECK		G.C.Chen		REV.		A	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 ~ 30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±3°	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm					SCALE		2:1		PAGE		1 OF 1	