


主要技术规格:

技术要求:

- 外观: 铜管端面无刮伤、凹点、露铜、无电镀不良。
- 电气性能:
 - 接触电阻: 与弹性式公头测试 $30\text{m}\Omega$ 以下;
 - 绝缘阻抗测试: DC500V, $100\text{M}\Omega$ 无异状;
 - 耐电压测试: AC500V, 漏电电流 0.5mA , 1分钟无异状;
 - 额定电压和电流: (RATED VOLTAGE/CURRENT) DC12V 2A。
- 机械性能:
 - 用弹性式公头测试插拔力:
插入力 $0.7\sim 3.0\text{KGf}$ 之间, 拔出力 $0.7\sim 2.0\text{KGf}$ 之间;
 - 寿命试验: 和公头插拔5000次, 拔出力大于 0.2KGf 。
- 盐雾试验: 正常试验条件能过48小时, 盐水浓度5%。
- 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ 。

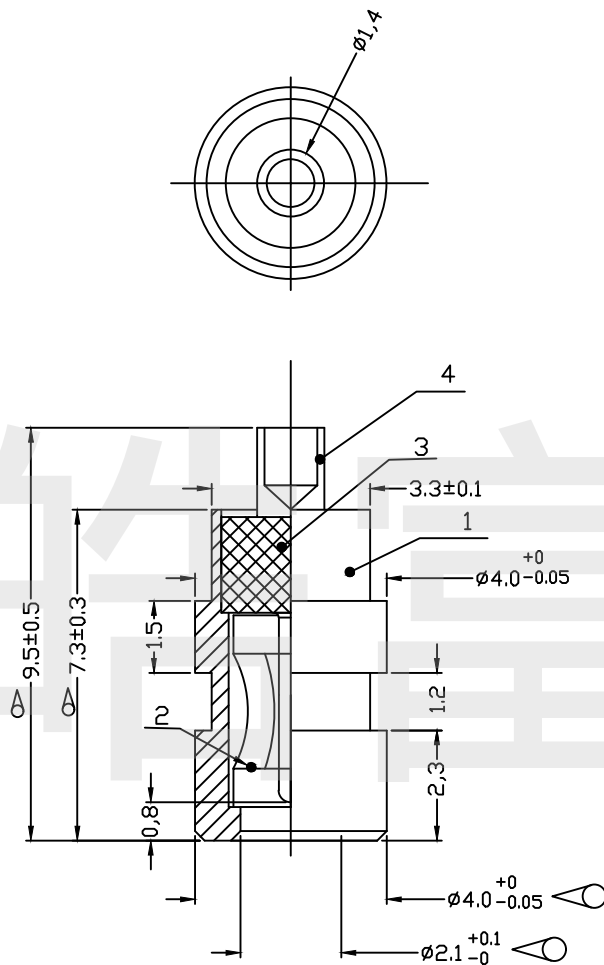

一般公差	单位
	MM
尺寸区分	公差
0.5以上1.0以下	± 0.1
1.0以上6.0以下	± 0.2
6.0以上18.0以下	± 0.3
18.0以上40.0以下	± 0.4
40.0以上	± 0.5

4	铜 针	JSU0442	黄铜C3604	镀镍2-3UM	1
3	绝缘体	111-005	PBT+15%GF	黑 色	UL 94V-0
2	铜 圈	JST0092	磷铜C5191	镀镍2-3UM	1
1	铜 管	JSU0441	黄铜C3604	镀镍2-3UM	1
项目	零件名称	料 号	材 料	处 理	数 量

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK			DRAWING	Winky	DWG. No.	
PART NO.		DC-260			CHECK	Roy	REV.	A
	UNIT :	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X $\pm$ 0.3 X.XX $\pm$ 0.2 X.XXX $\pm$ 0.1	ANGLE	APPROVAL	Jason	DATE	
	mm			$\pm 2^{\circ}$	SCALE	3:1	PAGE	1 OF 1