

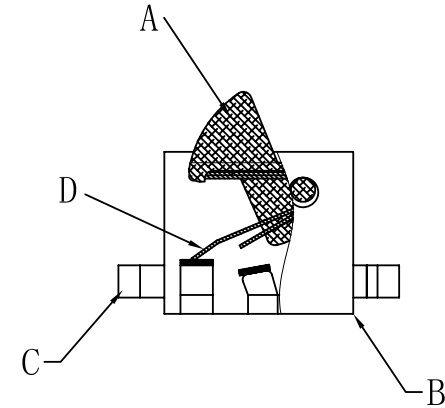
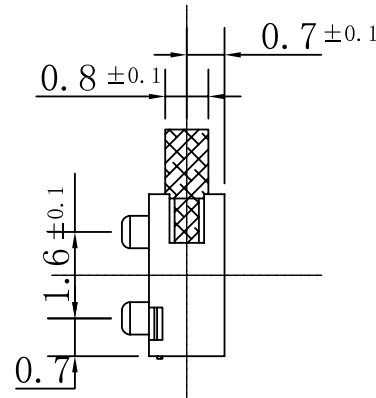
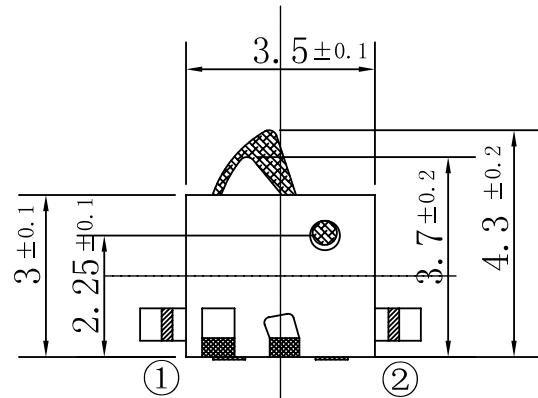


电路原理图



PCB板位置尺寸

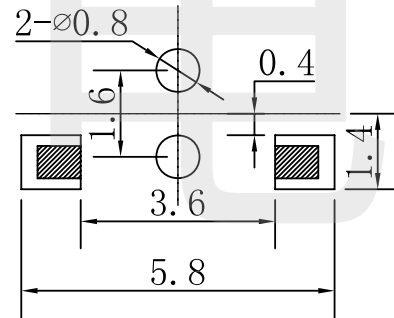

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻:	≤300mΩ
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	20,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	30±15gf

D	接 触 簧 片	1	铍青铜	银 白 色
C	卡 件	1	磷青铜	银白色镀银
B	底 座	1	增强尼龙	黑 色
A	按 键	1	增强尼龙	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH				DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		TD-1634SA-02				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 5 ~ 30	±0.3					
			ABOVE 30	±0.5					
			ANGLE	±3°	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	