

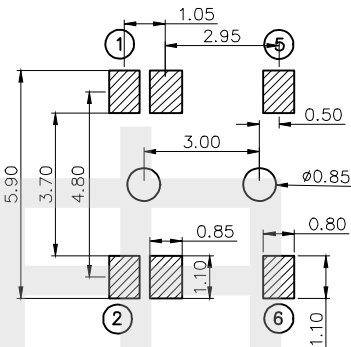



常态通电 按下 不通电  
电路图

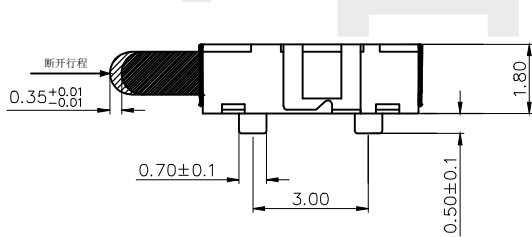

安装尺寸

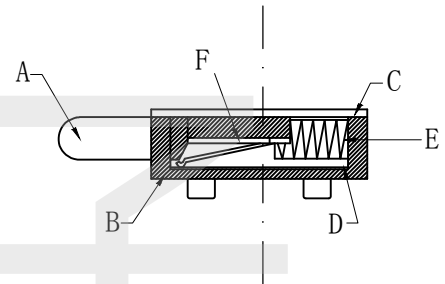

材料:

- A按钮: LCP(黑色)
- B底座: LCP(黑色)
- C盖子: 磷铜H62(镀银)
- D嵌件: 进口磷青铜(镀银与银白色)
- E弹簧: 不锈钢304(银白色)
- F簧片: 复银铜(银白色)

主要技术规格:

1. 额定值: 10mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 200\text{m}\Omega$
3. 操作力:  $100\text{gf} \pm 50\text{gf}$
4. 行程:  $0.45 \pm 0.15\text{mm}$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 耐压强度: AC100V 50Hz/1Min.
7. 寿命: 5万Cycles Min
8. 温度范围:  $-10^\circ\text{C}$  TO  $+60^\circ\text{C}$
9. 总行程: 0.45-2.0mm

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		TD-1624SA-01B		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	$\pm 0.2$	ANGLE	APPROVAL	SCALE	DATE	PAGE	1 OF 1		
		ABOVE 5~30	$\pm 0.3$								
		ABOVE 30	$\pm 0.5$	$0^\circ \pm 3'$		2:1					