

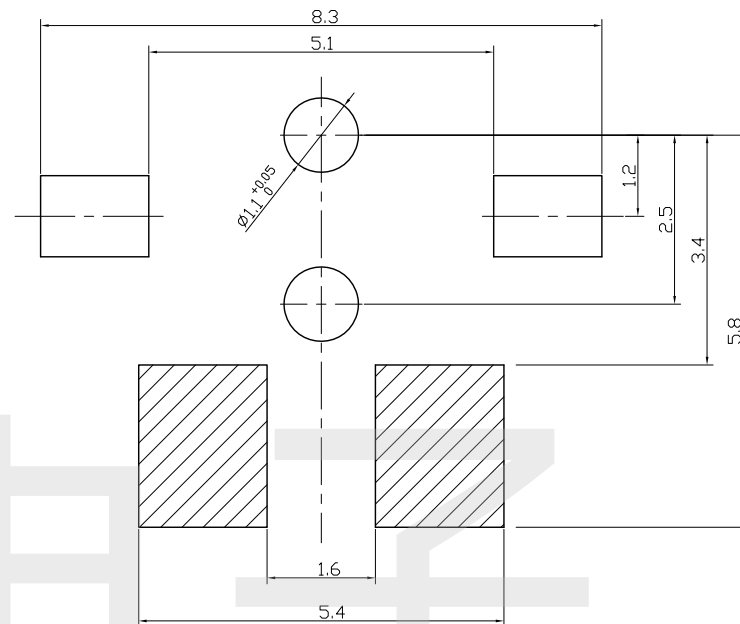


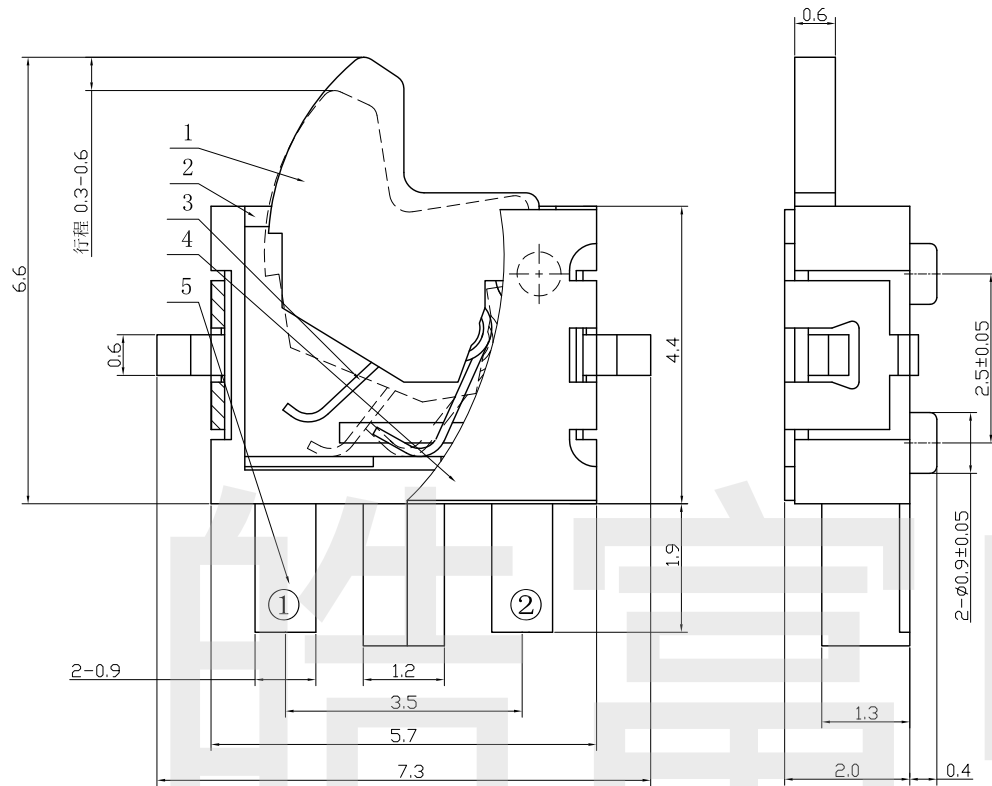

安装位置图

技术要求

- 1、开关应承受500V交流电压，历时1分钟的强度试验，不发生击穿和闪络现象。
- 2、开关绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。
- 3、开关接触电阻 $\leq 200\text{m}\Omega$ 。
- 4、开关动作力： $30\text{g} \pm 10\text{g}$
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。



电路原理图

⑤	焊线脚	黄铜	0.15mm		2	镀银
④	盖子	不锈钢	0.10mm		1	镀银
③	弹簧	磷铜丝	∅0.16		1	
②	基座	PA46			1	黑色
①	按柄	PA46			1	黑色
序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH				DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		TD-1617SA-02				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm		ABOVE 5 ~ 30	±0.3									
			ABOVE 30	±0.5									
			ANGLE	±3°	0° ± 3°	SCALE		2:1		PAGE		1 OF 1	