



电路原理图

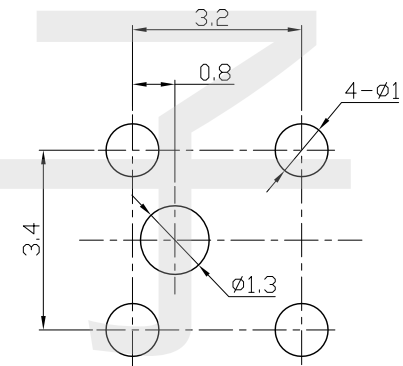

安装位置图

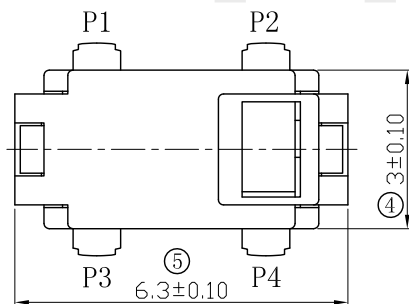

技术要求

- 1、额定负载: DC16V 1A .
- 4、开关耐压: AC500V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象.
- 3、接触电阻: ≤200mΩ .
- 5、绝缘电阻: ≥50MΩ .
- 6、动作力: 35g±10g.
- 7、开关的电气寿命要求≥30000次循环.
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.

⑥						
⑤	焊线脚	黄铜	0.20mm		2	镀银
④	基座	PA46			1	黑色
③	弹簧	磷铜丝	φ0.26mm		1	镀银
②	盖子	POM			1	黑色
①	按柄	POM			1	黑色
序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		TD-1630DA-01		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE			
			ABOVE 5~30	±0.3							
			ABOVE 30	±0.5		SCALE	2:1	PAGE		1 OF 1	
			ANGLE	±3'							