


FOR REFERENCE ONLY

RoHS Compliant
Halogen Free

SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

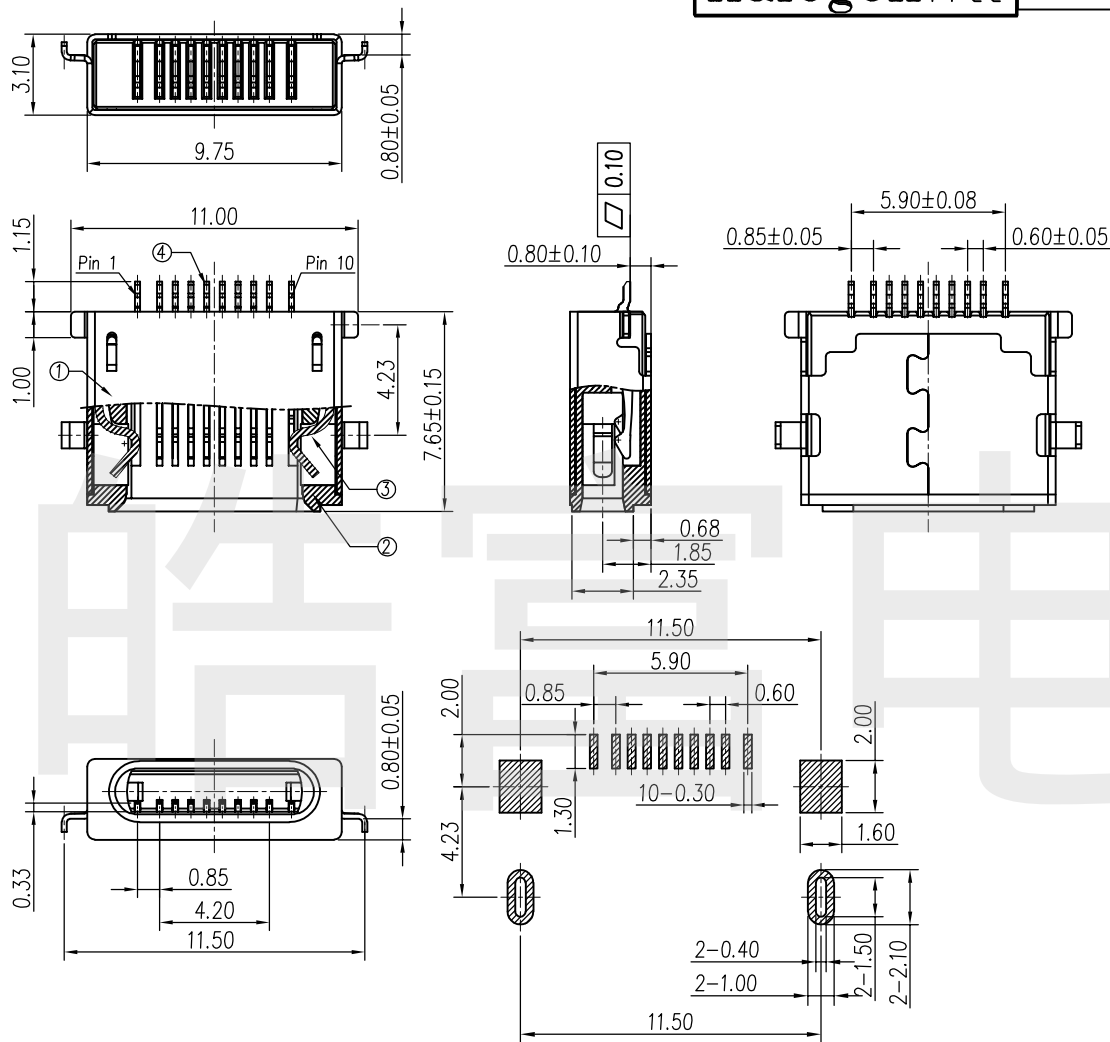

PIN NO.	NAME	PIN NO.	NAME
1	DETECT1	7	DN2
2	GND	8	DP2
3	DP1	9	ACC2
4	DN1	10	DETECT2
5	ACC1	Shell	GND
6	PWR IN		

规格:
 1. 电气特性:
 接触电流额定值: 1.5安培最大。
 额定电压: 30 v Max。
 介质耐压: 交流500V r. m. s。
 绝缘电阻: 100 MΩ最低。
 接触电阻: 50 mΩ最大值。
 2. 环境:
 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ 。
 3所示。机械特点:
 插拔力: 15 nf Max。
 退出力: 3 nf分钟。
 耐久性Cycles: 5000 Cycles。

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

NO.	NAME	DESCRIPTION
4	CONTACT	Copper Alloy; AuNi; T=0.20mm;
3	LATCH	Stainless Steel; SUS301, T=0.30mm;
2	HOUSING	LCP Thermoplastic; UL94V-0;
1	SHELL	Stainless Steel; SUS201, T=0.20mm;

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN CITY HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING		Z. L. Liang		DWG. No.		ST0015				
PART NO.		FG 10PIN 普沉板0.8母座		CHECK		G. C. Chen		REV.		A0				
UNIT : mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		X. X ± 0.3 X. XX ± 0.2 X. XXX ± 0.1		ANGLE		APPROVAL		G. C. Chen		DATE		2020-Oct-11	
	SCALE		1:1		PAGE		1 OF 1							