


4

A

DATE _____

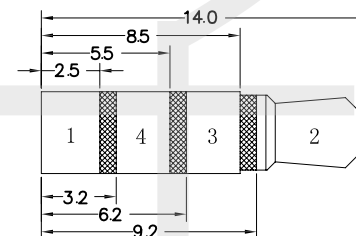

技术要求

- 1、插入力：2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力：2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻： $\leq 50\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻： $>100\text{M}\Omega$ DC 500V
- 5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命：5000 10~20次/min
- 7、额定负载：DC 12V 1A
- 8、适用温度范围： $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
- 9、推荐使用插头：

SCHEMATIC	JQ-PJ-3164-1	JQ-PJ-3164-2	JQ-PJ-3164-3	JQ-PJ-3164-4

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1	PJ-3164-1#	1号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
2	PJ-3164-2#	2号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
3	PJ-3164-3#	3号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
4	PJ-3164-4#	4号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
5	PJ-3164-塑料	塑料座	PBT	1PCS	黑色	
6	PJ-3164-盖子	盖子	PBT	1PCS	黑色	

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN CITY HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1000	100	1000	100000
2000	200	2000	400000
3000	300	3000	900000
4000	400	4000	1600000
5000	500	5000	2500000
6000	600	6000	3600000
7000	700	7000	4900000
8000	800	8000	6400000
9000	900	9000	8100000
10000	1000	10000	10000000

PART NO.



UNIT
mm

: TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

DC JACK

PJ-3164

X.X	± 0.3
X.XX	± 0.2
X.XXX	± 0.1

ANGLE
+2°

DRAWING

CHECK

APPROVAL
SCALE

Z. L. Liang

G. C. Chen

G. C. Chen

DWG. No.

REV.

DATE
PAGE

ST0015

A

2020-0ct	
1.0E	

A