





FOR REFERENCE ONLY

RoHS Compliant
Halogen Free


SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

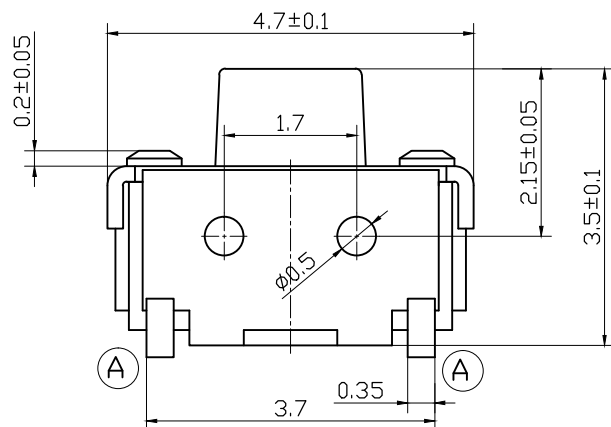


两脚落差不能超过0.03

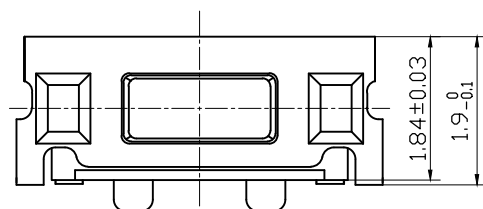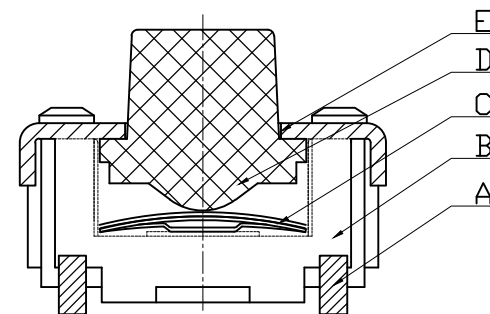

Circuit Diagram



PCB.layout

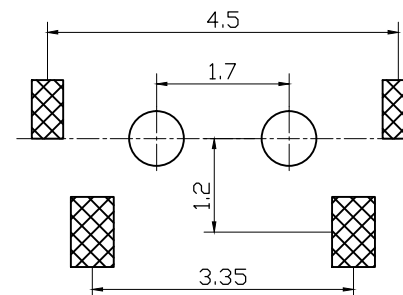

主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐 压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行 程 Travel	寿 命 Life
-30℃~70℃	0.5A/12V	≤50mΩ	250V. AC. 1Min	≥100MΩ	180±50g	0.15-0.22	50000次

序号	名 称	数量	材 料	备 注
A	引脚	1	C5191	镀银
B	塑胶底座	1	LCP	白色
C	弹片	2	SUS301-Ag0.3	单面镀银
D	塑胶按钮	1	LCP	黑色
E	盖板	1	C5191H	镀银

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN CITY HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	TACT SWITCH			DRAWING	Z. L. Liang	DWG. No.	
PART NO.	TD-1100A			CHECK	G. C. Chen	REV.	A0
	UNIT : mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X. X ± 0.3 X. XX ± 0.2 X. XXX ± 0.1	ANGLE	G. C. Chen	DATE	
				±2°	SCALE	1:1	PAGE 1 OF 1