





RoHS Compliant
Halogen Free

SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

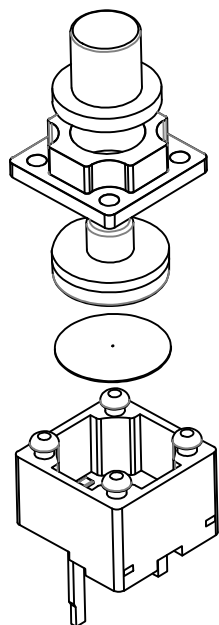




主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $100 \pm 30\text{gf}$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 8,000,000 Cycles



电路图

6	引脚、触点	黄铜	1	镀银
5	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
4	弹片	覆银铜	1	覆银
3	内按键	硅胶	1	耐温280℃ (蓝色)
2	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
1	盖板	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

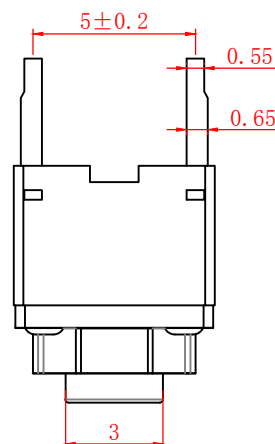

PCB. 焊接图

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN CITY HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		SWITCH			DRAWING	Z. L. Liang	DWG. No.	
PART NO.		MS2DV073			CHECK	G. C. Chen	REV.	A0
	UNIT : mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X. X ± 0.3 X. XX ± 0.2 X. XXX ± 0.1	ANGLE	APPROVAL	G. C. Chen	DATE	
				$\pm 2^\circ$	SCALE	1:1	PAGE	1 OF 1