
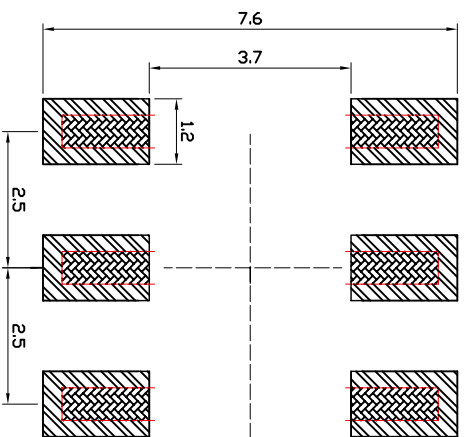


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min (DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz Foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	190gf±20gf
材料属性:	环保 (SGS)

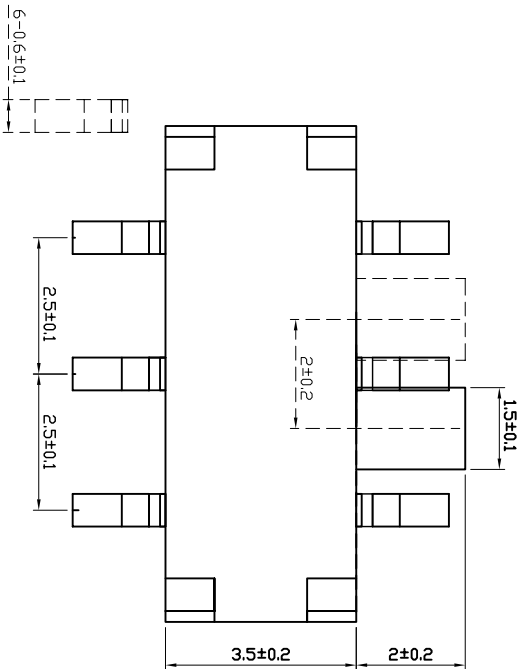

序号	名 称	数量	材 料	镀 涂 颜 色
E	接触簧片	2	镀青铜	银白色
D	盖子	1	不锈钢	本色
C	底座	1	进口增强尼龙和磷铜	黑色与镀银
B	推杆	1	进口增强尼龙	黑色
A		1		黑色

HADFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	CONNECTOR	DRAWING	Y.C.ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.	MSK-22D27G2	CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 ~ 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±3°	ANGLE 0°±3°	SCALE 2:1
		APPROVAL		DATE	14-03-2013
		SCALE		PAGE	1 OF 1