


RoHS Compliant

SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

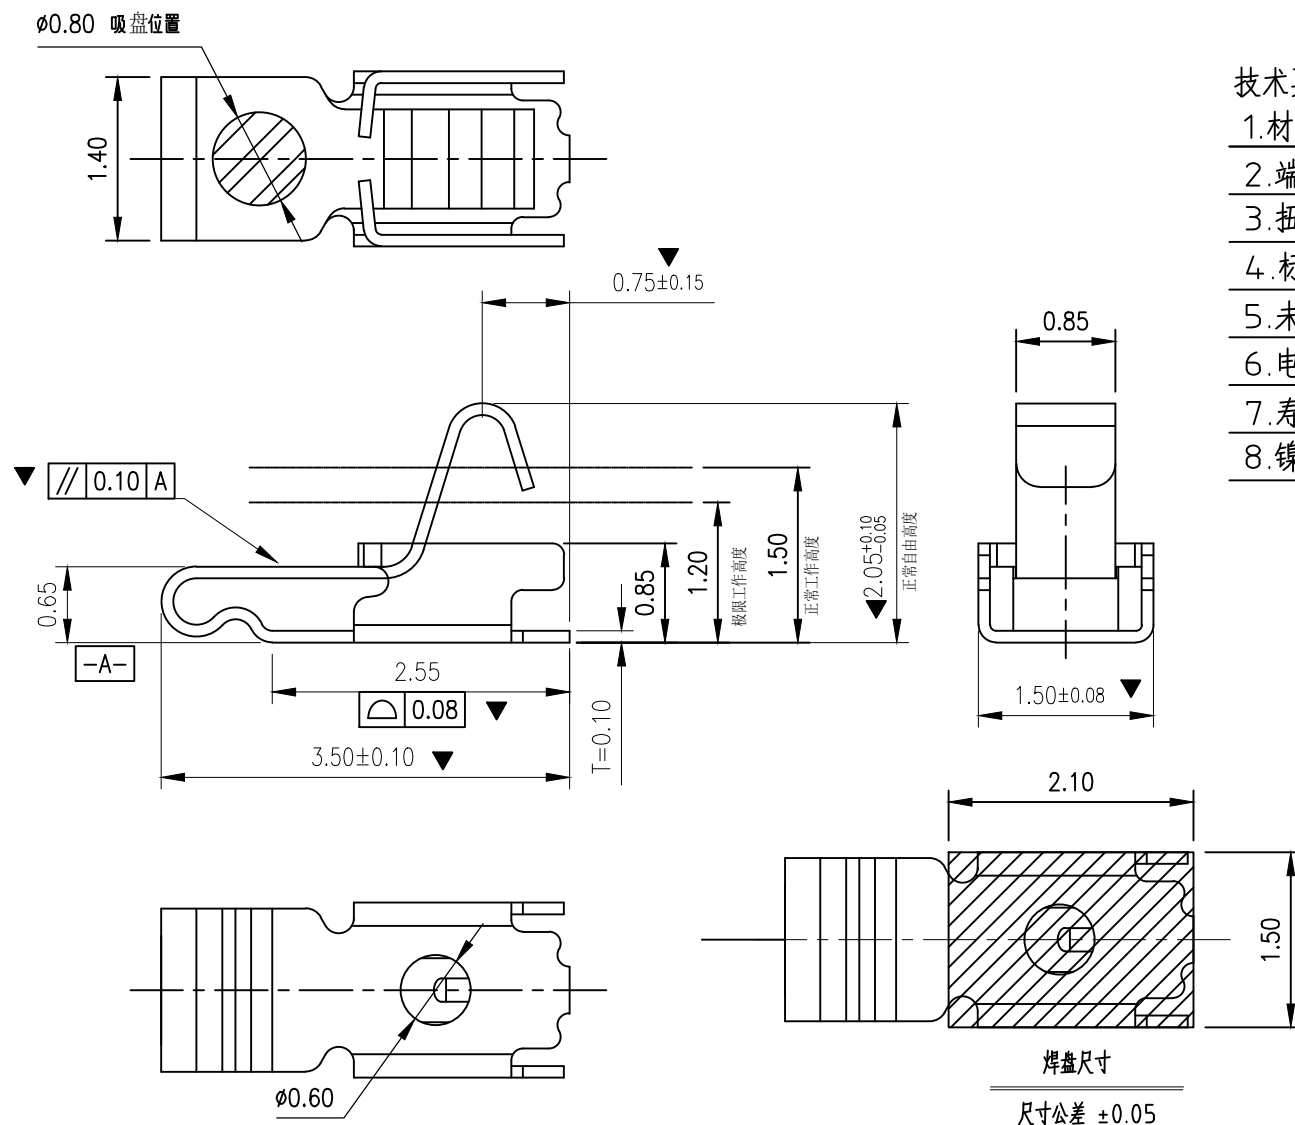

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, $T=0.10 \pm 0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
3. 扭曲: $45^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 5mm/1000mm;
4. 标示有 "▼" 符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf~80gf 之间;
8. 镍底 50~80u"min, 产品外表面镀全金 1U"MIN

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN HAOFU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		CONNECTOR			DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	
PART NO.		HF-AS-28A2			CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
	UNIT: mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X ± 0.3	ANGLE	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	
			X.XX ± 0.2 X.XXX ± 0.1		±2°	SCALE	1:1	PAGE