


RoHS Compliant

SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering

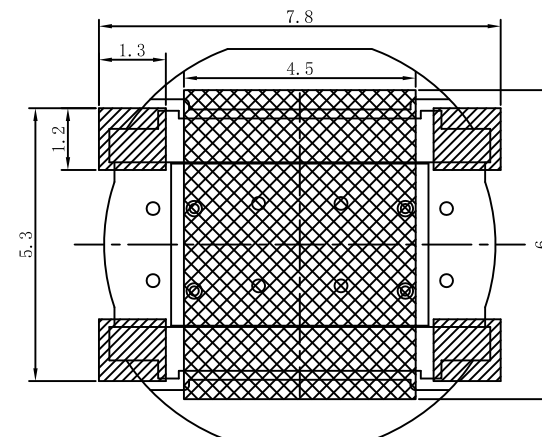


推荐焊盘区域







如设置焊盘或导线时，为避免金属露出，请进行绝缘涂层等处理。
金属部分露出的话，通过焊锡珠有可能和开关背面的端子发生短路。
并且，由于铜箔的厚度、焊盘的布局等不同，产生凸凹的段差，有可能
会对开关倾斜与焊锡的接合状态、助焊剂浸入等问题产生影响。
因此，使用前请进行事前验证。

CIRCUIT DIAGRAM



技术参数

N0	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	260±50gf
4	行 程	0.25±0.1mm
5	绝缘电阻	≥100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	100,000 cyc

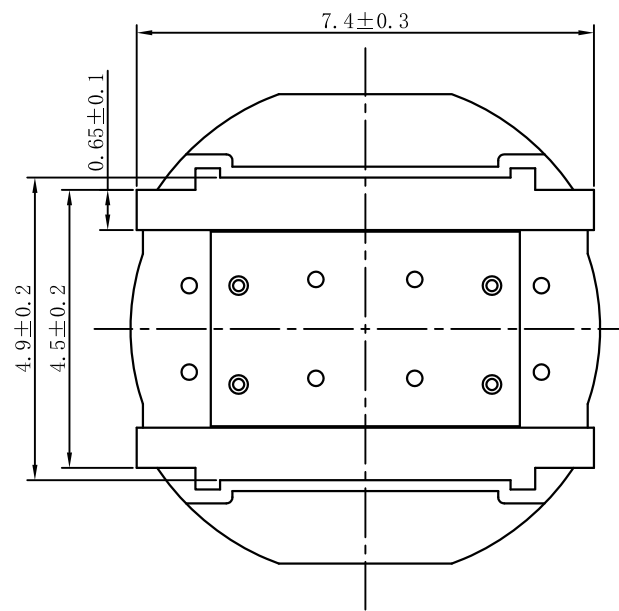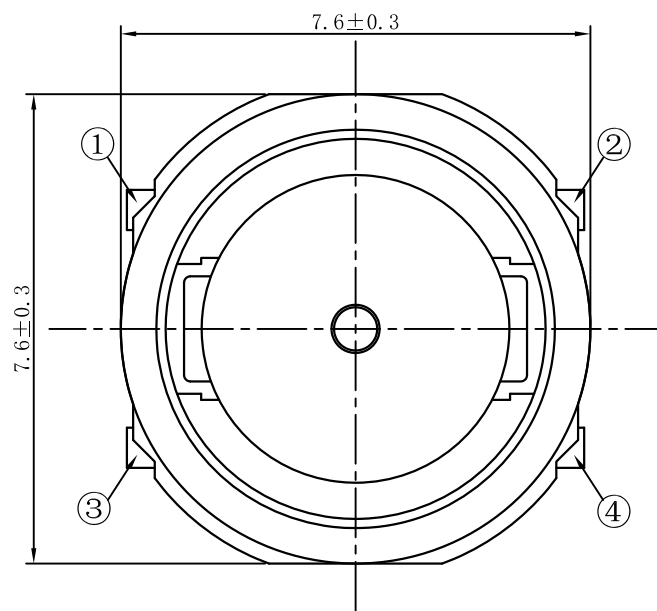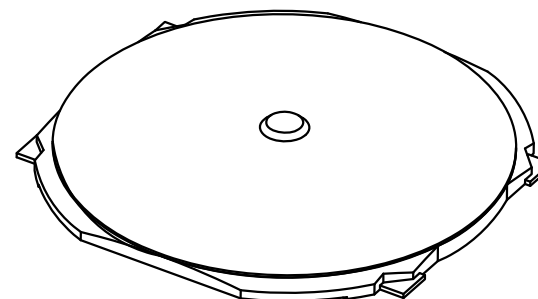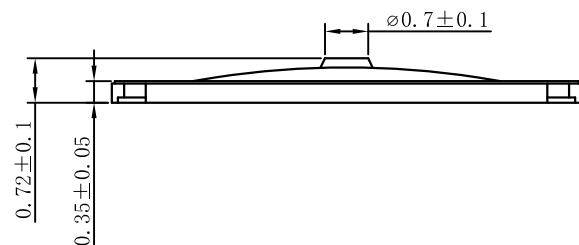

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN HAOFU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		TACT SWITCH			DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	
PART NO.		TD-1803SM-H072-L250			CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
	UNIT:	TOLERANCE UNLESS	X.X ± 0.3	ANGLE	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	
	mm	OTHERWISE SPECIFIED	X.XX ± 0.2 X.XXX ± 0.1		±2°	SCALE	1:1	PAGE