
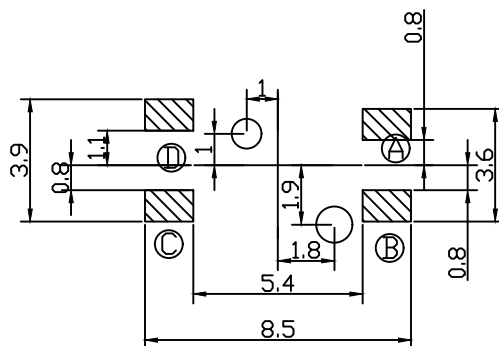
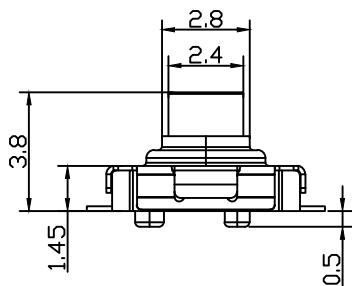

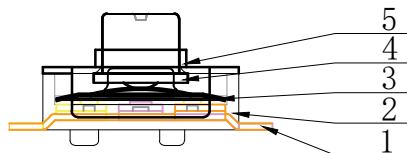


SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE



主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: 1st: $115 \pm 100\text{gf}$
2st: $350 \pm 100\text{gf}$
4. 行程: 1st: $0.3 \pm 0.15\text{mm}$
2st: $0.5 \pm 0.2\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 20,000 Cycles
8. 工作温度范围: $-40 \sim 90^\circ\text{C}$

5	端子	磷青铜	1	镀银
4	基座	LCP	1	耐温280℃（白色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	LCP	1	耐温280℃（白色）
序号	零件名称	材料规格	数量	备注


东莞市皓富电子科技有限公司
 DONGGUAN HAOFU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		TATC SWITCH			DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	
PART NO.		TS-1106G-2-038			CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
	UNIT:	TOLERANCE UNLESS	X.X ± 0.3	ANGLE	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	
	mm	OTHERWISE SPECIFIED	X.XX ± 0.2 X.XXX ± 0.1		±2°	SCALE	1:1	PAGE