






RoHS Compliant

SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

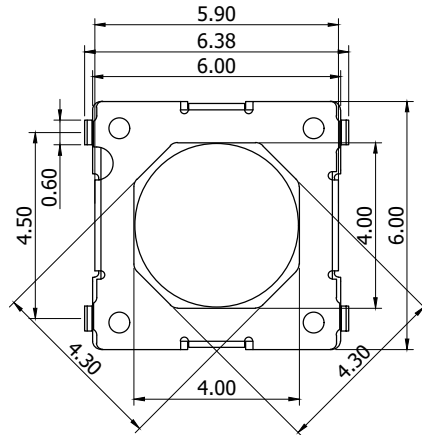


主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 操作力: 1st: $80\pm 30\text{gf}$
2st: $250\pm 50\text{gf}$
- 行程: 1st: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
2st: $0.4\pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 300,000 Cycles
- 工作温度范围: $-40\sim 90^{\circ}\text{C}$

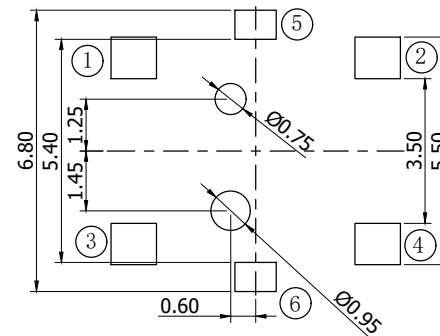

P.C.B SOLDER LAND DIMENSION

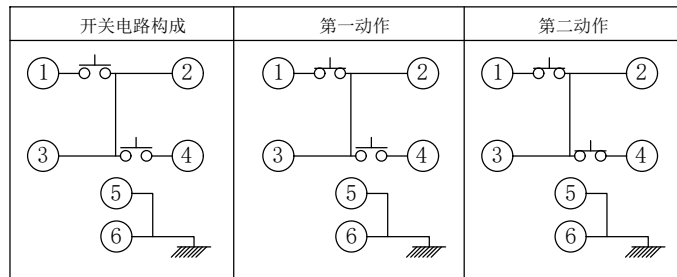

CIRCUIT DIAGRAM

G	盖板	不锈钢	镀镍
F	外膜	铁氟龙	白色
E	弹片2	不锈钢	镀银
D	内膜	铁氟龙	灰色
C	弹片1	不锈钢	镀银
B	底座	LCP	白色
A	端子	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀涂

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN HAOFU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		TACT SWITCH			DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	
PART NO.		TS-1108G-1-009			CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
	UNIT:	TOLERANCE UNLESS	X.X ± 0.3	ANGLE	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	
	mm	OTHERWISE SPECIFIED	X.XX ± 0.2 X.XXX ± 0.1		±2°	SCALE	1:1	PAGE