



7	黑色热缩管		
6	黑色热缩管8mm		
5	五金转轴		
4	ABS配色胶料		
3	1185 ¹¹⁸⁵ / ₆ *1C+S屏蔽线85mm		
2	3.5转6.35转接头镀镍 (详细尺寸见附页)		
1	3.5-2极镀镍带螺纹		
项次	内 容	版 本	备 注

东莞市皓富电子科技有限公司

第三角法 未注公差参见标准 0 = ±0.1 0.0 = ±0.05 0.00 = ±0.02 0.000 = - 请勿实测图纸		品 名 6.35音频转轴 规 格 3.5-6.35转接头 材 质 铝合金 料 号 HF-TD-0266 表面处理 图 号	日期 2026/01/13 设计 <i>xiangxin</i> 审核 确认 单 位 mm 比 例 1:1 版本 REV:A
		0.02 0.03 0.02 0.04 0.02	

RoHS Compliant

SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE

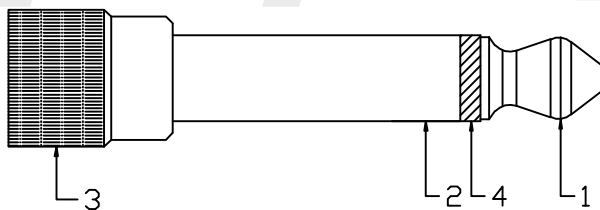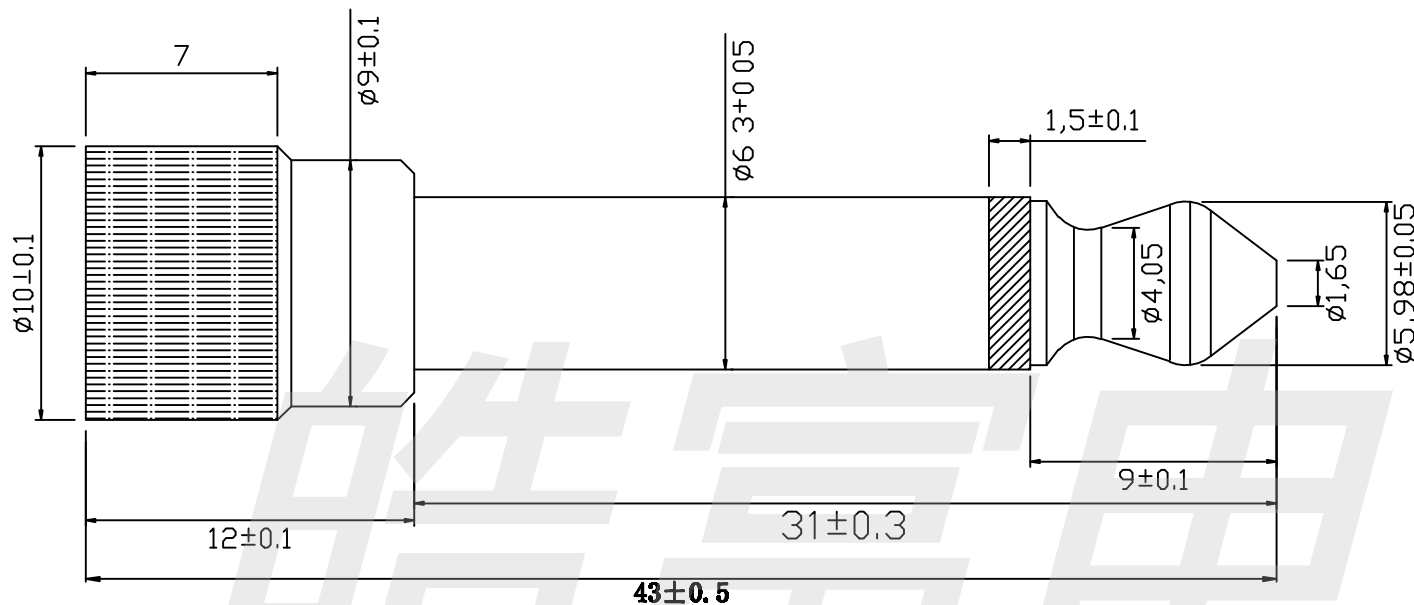

技术要求:

- 外观: 无披锋、生锈、电镀不良、碰伤现象。
- 电气性能:
 - a: 绝缘阻抗: 各导体间绝缘阻抗值在DC500V, 100MΩ以上;
 - b: 耐电压: 各导体间能承受AC500V, 1MIN而无绝缘坏和短路现象。
- 机械性能: 插拔力在0.3-3KG之间。

材料:

- 1 塑胶: ABS (黑色)
- 2 外壳: 黄铜(镀镍)
- 3 弹片: 黄铜(镀镍)

CIKI 东莞市皓富电子科技有限公司
DONGGUAN HAOFU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE PLUG		DRAWING	Z.L.Liang	DWG.No.	
PART NO.		HF6232-B		CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
UNIT: mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X ± 0.3	ANGLE ±2°	APPROVAL	G.C.Chen	DATE	
		X.XX ± 0.2		SCALE	1:1	PAGE	1 OF 1
		X.XXX ± 0.1					